



## SiS TYP 90 / 600 VS MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

### Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anhang 1

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Auszugswannen mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionssicherheit
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^\circ\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^\circ\text{C}$  ( $\pm 10^\circ\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür separat über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts


### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ Wahlweise mit 6, 5 oder 4 Auszugswannen (AZW)\* entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ **Türfeststellanlage**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Abluft-ventilatoren finden Sie auf Seite 138!

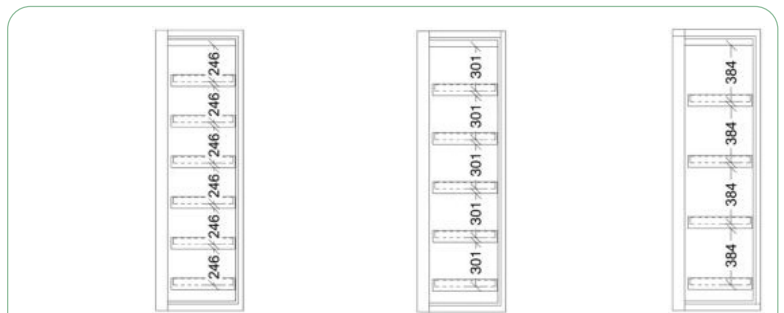

SiS Typ 90 / 600 VS6, Artikel-Nr. B80-2570-B, RAL 7035, inkl. 6 Auszugswannen

Schranks typ	SiS Typ 90 / 600 VS6	SiS Typ 90 / 600 VS5	SiS Typ 90 / 600 VS4
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	492 x 430 x 1740	492 x 430 x 1740	492 x 430 x 1740
Flügel tür DIN rechts	1	1	1
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter	6 x AZW / 6 x 7	5 x AZW / 5 x 7	4 x AZW / 4 x 7
Gewicht in kg	317	313	309
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>		
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2570-B	B80-2574-B
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2572-G	B80-2576-G
		B80-2574-B	B80-2578-B
		B80-2576-G	B80-2580-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Stahlblech	B80-2582-B




## SIS TYP 90 / 600 ES MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

### Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anhang 1

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Auszugswannen mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionssicherheit
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Sicherheitsschränke inkl. Inneneinrichtung gemäß Typenbeschreibung
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür separat über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 138!




Sis Typ 90 / 600 VS4-ES, Artikel-Nr. B80-2588-B, RAL 7035, inkl. 4 Auszugswannen und 1 Entsorgungsfach

### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ Wahlweise mit 4 oder 3 Auszugswannen (AZW)\* entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Entsorgungsfach (ESF)
- ◆ **Türfeststellanlage**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

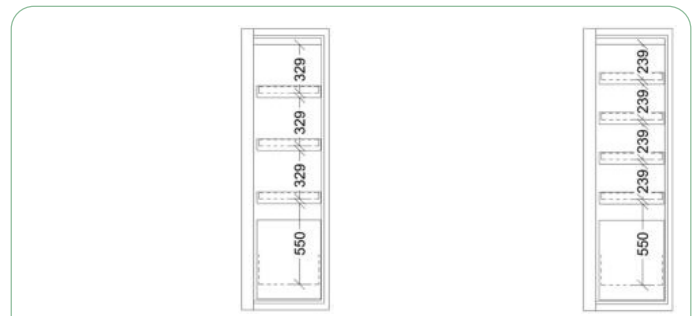

Schränktyp	Sis Typ 90 / 600 VS3-ES	Sis Typ 90 / 600 VS4-ES
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	492 x 430 x 1740	492 x 430 x 1740
Flügel Tür DIN rechts	1	1
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter	1 x ESF / 1 x 22	1 x ESF / 1 x 22
Gewicht in kg	3 x AZW / 3 x 7	4 x AZW / 4 x 7
	314	318
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2584-B
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2586-G
		B80-2588-B
		B80-2590-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Stahlblech	B80-2582-B
Lochblechabdeckung für Entsorgungsfach	Stahlblech	B80-2594-B