



GASFLASCHENROLLER

- ◆ Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen
- ◆ Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
- ◆ Flaschenhalter mit Kettensicherung oder Metallbügel
- ◆ Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften
- ◆ Räder rollengelagert
- ◆ GFR27-V geeignet für Propangasflaschen (Plattform L x B = 350 x 350 mm)



GFR40-V,
Artikel-Nr. B69-6430-A



GFR40-L,
Artikel-Nr. B69-6431-A



GFR10-V,
Artikel-Nr. B69-6432-A



GFR27-V,
Artikel-Nr. B69-6433-A

Typenbezeichnung	GFR40-V	GFR40-L	GFR10-V	GFR27-V
Flascheninhalt in Liter	40	40	10	27 / 50
Flaschen Ø in mm	140 - 250	140 - 250	140	320
Maße B x H in mm	485 x 1140	485 x 1140	470 x 1050	505 x 955
Räder	Vollgummireifen	Luftreifen	Vollgummireifen	Vollgummireifen
Rad Ø in mm	200	200	200	200
Artikel-Nr.	B69-6430-A	B69-6431-A	B69-6432-A	B69-6433-A

GASFLASCHENWAGEN

- ◆ Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen
- ◆ Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
- ◆ Flaschenhalter für 2 Stahlflaschen mit Kettensicherung
- ◆ Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften
- ◆ Räder rollengelagert, Vollgummibereifung
- ◆ Mit praktischem Werkzeugkasten
- ◆ GSW50-VS mit Stützrad (Ø 200 mm)



GFW50-VO,
Artikel-Nr. B69-6434-A




GFW50-VS,
Artikel-Nr. B69-6435-A

Typenbezeichnung	GFW50-VO	GFW50-VS
Flascheninhalt in Liter	40 / 50	40 / 50
Flaschen Ø in mm	210 - 250	210 - 250
Maße B x H in mm	730 x 1345	735 x 1345
Rad Ø in mm	380	380
Artikel-Nr.	B69-6434-A	B69-6435-A

GASFLASCHENKARREN

- ◆ Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen
- ◆ Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
- ◆ Flaschenhalter mit Kettensicherung für 1 oder 2 Stahlflaschen
- ◆ Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften
- ◆ Räder rollengelagert, Vollgummibereifung
- ◆ Mit Stützrad (Ø 160 mm)
- ◆ GFK1-VS mit Neigungsverstellung durch Federverriegelung

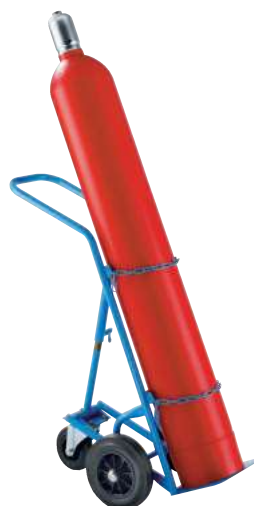

GFK1-VS,
Artikel-Nr. B69-6436-A



GFK2-VS,
Artikel-Nr. B69-6437-A

Typenbezeichnung	GFK1-VS	GFK2-VS
Anzahl der Flaschen	1	2
Flaschen Ø in mm	286	230 / 380
Tragfähigkeit in kg	150	200
Maße B x H in mm	500 x 1190	915 x 1310
Rad Ø x Höhe in mm	250 x 60	380 x 80
Artikel-Nr.	B69-6436-A	B69-6437-A